データロガ Duo-Log 10 (962)

LAMBRECHT
METEOROLOGISCHE MESSTECHNIK ℗ GÖTTINGEN

LEAFLET

PC 用演算ソフトウエア付きデジタル湿温度データロガ　No.00.09620.000 000

非常に鮮明な表示です
温度と湿度の現在値を高分解能で信頼性ある表示計により表示します。内蔵のメモリにより最大値、最小値及び平均値演算機能を持っています。
ハンドヘルドの携帯型としても壁掛け型としても使用できます。さらにケースには操作エレメントがないために操作ミスは起りません。全ての調整は外部 PC によりソフトウエアで簡単に行えます。
デジタル湿温度計 C200 にメモリをつけた新型データロガですが従来のハンドヘルド型ハイグロログ-D よりも割安のデータロガです。

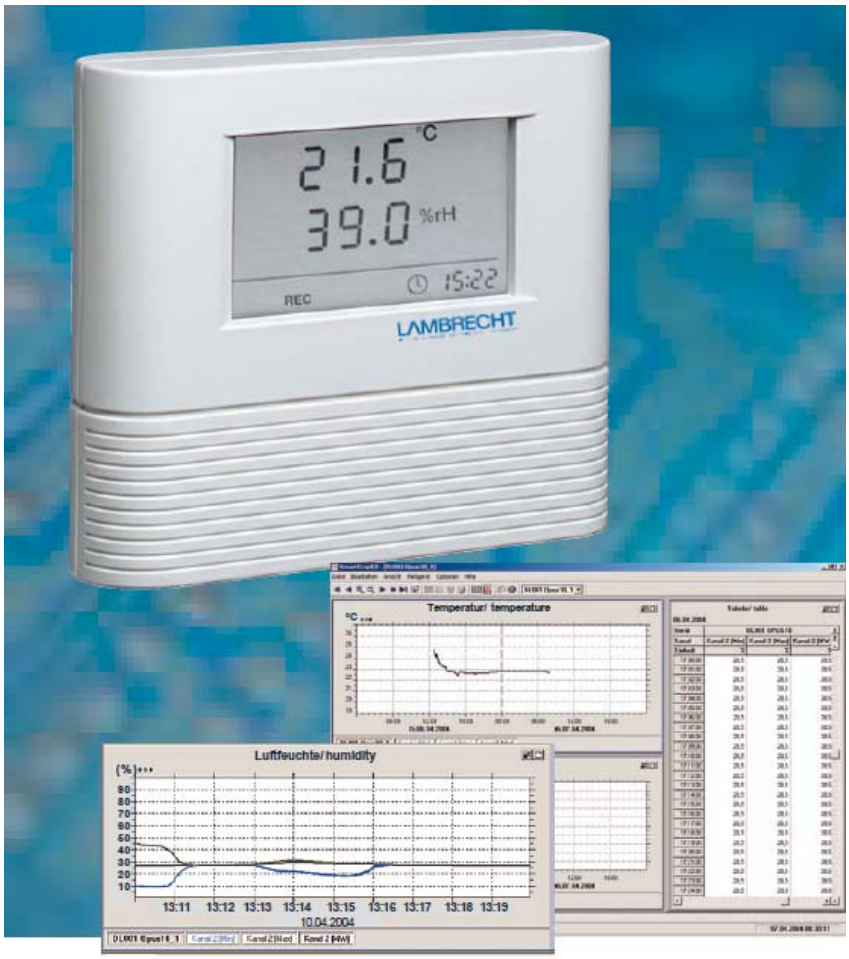

- 温度及び相対湿度を測定する内蔵された独立のセンサ
- 簡単な取扱い、調整、演算
- 携帯でもなんにでも適用できるハンディ設計
- 固定使用では壁掛け装置により壁掛けとして使用できます。

アプリケーション
- 研究所
- 博物館、美術館
- 事務所や生産現場のホールに

専門ライン	**(962) Duo-Log 10　デジタル湿温度計　　注文番号：No.00.09620.000 000**
測定エレメント：	湿度は容量式　●　温度は NTC
測定範囲：	10〜95% r.h.　●　–20〜+50°C
精度：	±3% r.h.　●　±0.3°C(0〜40°C)　±0.5°C(< 0°C 及び > 40°C)
使用範囲：	相対湿度は 0〜95%　●　温度は-20〜+50°C(非凝結で)　●　海抜 5000 m までの場所
メモリ容量：	最大で 120,000 測定値まで
測定間隔：	1・10・30・60 秒　●　PC ソフトウエアにより 1・10・30 分間隔から 1・3・6・12・24 時間間隔
表示：	デジタル LCD　●　65x40mm　●　リミット信号
インタフェース：	RS232
供給電源：	3.6V　リチウム電池
ケースの寸法：	プラスチック製で 115 x 10 x 25 mm
重量：	電池込みで 0.25 kg
標準付属品：	電池、PC 用接続ケーブル、壁掛けホルダ、取扱説明書(英語・独語)及び設定・演算用ソフトウエアのインストール CD が 1 枚

輸入元：アキ・アルテック株式会社
URL: http://www.aki-alltech.co.jp